


## Network Bridge 网桥 PLX35-NB2



厌倦了差旅！可以通过远程连接到控制设备来解决这个问题吗？PLX35-NB2 网桥是理想的解决方案的系统集成商，机器制造商，或任何需要调试，远程访问机器故障，或者维修。

一旦一个网桥部署和 ProSoft Connect 帐户已创建完成，准备好了远程访问的自动化设备，减少差旅和其他成本。

远程连接是通过连接我们安全的，物联网产业本地云平台的 ProSoft connect。要了解更多关于 ProSoft connect 和它带来的效益，请点击[这里](#)

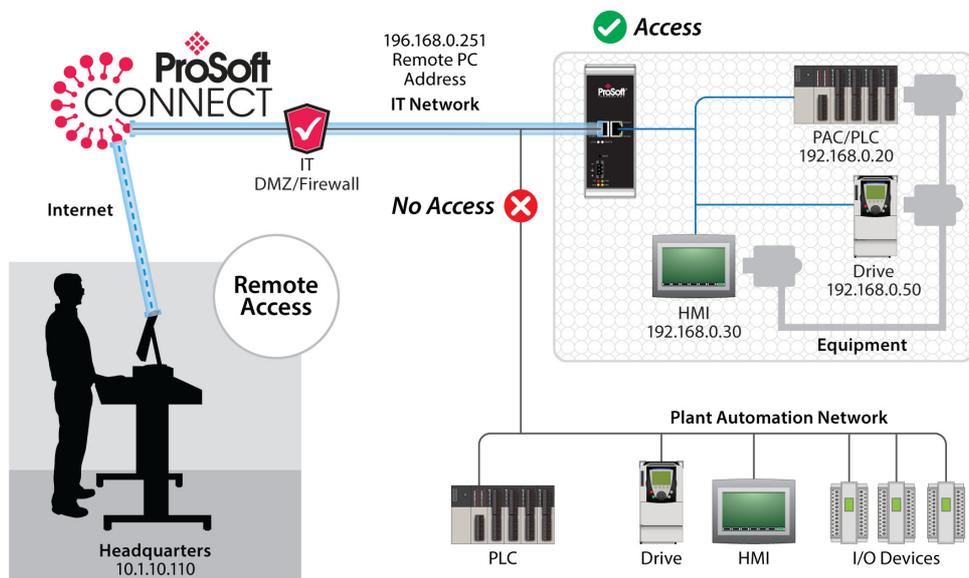

- 通过以太网 IP™消息启用/禁用本地远程访问
- 远程连接可以让你不用离开你的办公室访问远程网络
- 网桥不支持路由。这保证了通信是建立目标局域网。
- 结合 ProSoft Connect, ProSoft 技术的安全，作为物联网产业的本地云平台
- EasyBridge™安全远程访问提供了连接到远程 PLC 编程软件的最简单的方法
- 不需要额外的软件增强网络安全

## 规格

### 功能

VPN	VPN connection established through ProSoft Connect 通过 ProSoft Connect 建立 VPN 连接
以太网/IP	Supports local control of VPN access through MSG instruction. 支持通过 MSG 指令访问 VPN 的局部控制。
端口	HTTP 和 HTTPS 端口 443 and 8080

### Physical 物理

Enclosure 封装	Extruded aluminum with DIN clip DIN 片挤压铝
尺寸 (H x W x D)	5.52 x 2.06 x 4.37 in 14.01 x 5.24 x 11.09 cm
抗冲击性	IEC 60068-2-27; 20G @ 11ms (工作时) IEC 60068-2-27; 30G @ 11ms (非工作时)
抗振性	IEC 60068-2-6; 10G, 10 t 至 150 Hz
以太网端口	(2) 10/100 Base-T, RJ45 连接器

### Environmental 环境

工作温度	IEC 60068; -22°F t 至 +158°F (-30°C to +70°C)
相对湿度	IEC 60068-30; 5% t 至 95%, 无冷凝
外部电源	10 至 30 VDC
峰值功率消耗	< 6W

### 认证机构和合格证

ATEX: Zone 2 Cat 3
UL/cUL: Class 1 Div 2
CB Safety
CE Mark



## Where Automation Connects™ 全球分布

ProSoft Technology® 公司在全球超过 50 多个国家 500 多个经销网点。产品销往世界各地并提供支持，我们的经销商拥有丰富的产品知识并熟悉您的应用需求，想了解完整的经销商信息，请访问

[cn.prosoft-technology.com](http://cn.prosoft-technology.com)

## 订购信息

订购此产品，请留意以下信息

## Network Bridge

PLX35-NB2

若要订购该产品，请使用以下信息：

要下订单，请联系 您当地的 ProSoft 技术经销商。在你附近，一系列的 ProSoft 技术分销商然后选择从那里购买

[cn.prosoft-technology.com](http://cn.prosoft-technology.com)