


## EtherNet/IP™ 转 PROFINET® IO 设备网关 PLX31-EIP-PND

EtherNet/IP™ 转 PROFINET® IO 设备 (从站) 网关可实现在 EtherNet/IP™ 控制器与 PROFINET® IO 控制器之间进行双向数据传输。EtherNet/IP™ 驱动程序支持 I/O 连接，确保数据或消息指令可靠传送，以向 PAC 发送数据或接收其数据。网关支持适合大型应用的 1440 字节输入数据和 1440 字节输出数据。

此外，网关支持多 I/O 连接，从而方便您为控制数据和模块诊断设置不同的 RPI，以优化以太网带宽。

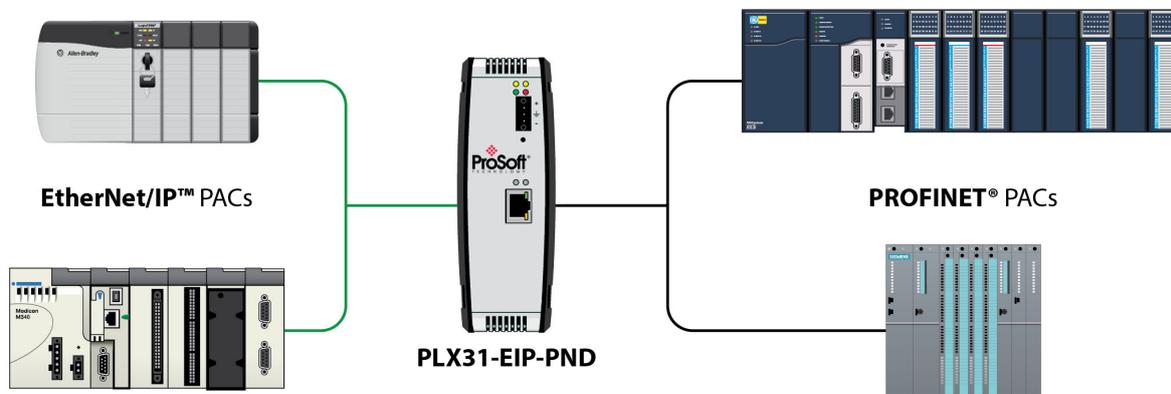

### 特性

- ◆ 嵌入式 EDS 附加组态文件可简化罗克韦尔自动化 PAC 的集成，缩短组态时间。
- ◆ 使用 I/O 连接时，无需梯形图编程。
- ◆ 支持多 I/O 连接，可为状态和/或控制数据设置不同 RPI，以优化以太网带宽。
- ◆ 通过 I/O 连接进行通信，确保数据可靠传送，并使得 PAC 可监控通信故障。
- ◆ 内置 SD 卡卡槽 (SD 卡为选配件)，方便在故障时存储组态文件。
- ◆ 使用 ProSoft Discovery Service，无需处于相同子网便可在 PC 上查看网关，更改缺省 IP 地址。
- ◆ 设置教程视频请访问：[psft.com/Ap5](http://psft.com/Ap5)

## 规格

### EtherNet/IP™ 规格

规格	描述
3 类服务器连接数目	5
支持的 PLC 类型	PLC2、PLC5、SLC、CLX、CMLX
支持的消息类型	PCCC 和 CIP
3 类客户端连接数目	已连接 - 2 未连接 - 1
1 类 I/O 连接数目	8
最大 I/O 连接大小 输入/输出	496/496 字节
最大 RPI 时间	每个连接 10 ms
支持的 CIP 服务	0x4C - CIP 数据表读取 0x4D - CIP 数据表写入
命令列表	每台客户端支持 100 条命令，每条均可针对命令类型、IP 地址、寄存器寻址和字/位计数进行配置。
命令集	PLC-2/PLC-3/PLC5 基本命令集 PLC5 二进制命令集 PLC5 ASCII 命令集 SLC500 命令集

### PROFINET 规格

规格	描述
驱动程序类型	A 类设备
PROFINET I/O 数据	1440 字节输入，1440 字节输出
交换类型	周期性实时 (RT) 数据和非周期性数据



## Where Automation Connects™

### 全球分布

ProSoft Technology® 公司在全球 50 多个国家拥有超过 500 家经销商网点，它们将 ProSoft 产品销往世界各地并提供支持。我们的经销商拥有丰富的产品知识，熟悉您的应用需求。关于完整经销商列表，请访问我们的网站：

[www.prosoft-technology.com](http://www.prosoft-technology.com)

### 全球支持

随时候命

所有 ProSoft Technology 产品都提供免费的技术支持。您可通过致电或发送电子邮件的方式直接联系我们的全球技术支持团队。

### 全球办事处

伴您左右

ProSoft Technology 在全球都设有地区办事处，帮助您应对各种工业应用需求。如果您在为特定的应用项目选择 ProSoft Technology 解决方案并且需要帮助，您可访问该网站，以获取我们经销商销售代表的联系信息：

[www.prosoft-technology.com](http://www.prosoft-technology.com)

不管您的应用规模如何，我们的技术专家都能帮助选择最理想的通信解决方案。

## 硬件规格

规格	描述
电源	标称值 24 VDC 允许 10 至 36 VDC 正、负、GND 端子
电流负载	标称值 24 VDC @ 300 mA 10 到 36 VDC @ 最大值 610 mA
工作温度	-25°C 至 70°C (-13°F 至 158°F)
存储温度	-40°C 至 80°C (-40°F 至 176°F)
抗冲击性	IEC 60068-2-27; 15G @ 11ms, 3 轴 (工作时) IEC 60068-2-27; 30G @ 18ms, 3 轴 (不工作时)
抗振性	IEC 60068-2-6; 5G @ 10 至 150 Hz
相对湿度	5% 至 95% RH, 无冷凝
尺寸 (H x W x D)	5.38 x 1.99 x 4.38 in 13.67 x 5.05 x 11.13 cm
LED 指示灯	组态 (CFG)、错误 (ERR)、电源 (PWR)、硬件故障 (FLT)、网络状态 (NS)、EtherNet/IP™ I 类或 III 类连接状态 (仅 EtherNet/IP)、模块状态 (MS)、模块组态状态 (仅 EtherNet/IP)、以太网通信端口链接/活动和 100 mbit
以太网端口	10/100Mbit 半双工 RJ45 连接器, 50 Hz 到 60 Hz 时电气隔离 1500 Vrms 达 60 秒, 遵循 IEC 60950:1991 的第 5.3.2 节中的规定。以太网广播风暴弹性不超过 5000 [ARP] 帧/秒, 持续时间不超过 5 分钟
每台设备均配备	2.5 mm 螺丝起子 ProSoft 解决方案 DVD J180 电源连接器 5 英尺直通以太网电缆

## 机构认证和证书

ATEX 2 区

CB Safety

CE Mark

PI

UL/cUL Class 1 Div 2



## 其他产品

ProSoft Technology® 提供适用于各种工业通信平台的全套硬件和软件解决方案。关于完整的产品列表, 请访问我们的网站:

[www.prosoft-technology.com](http://www.prosoft-technology.com)

## 订购信息

若要订购该产品, 请使用以下信息:

## EtherNet/IP™ 转 PROFINET® IO 设备网关

### PLX31-EIP-PND

若要下达订单, 请联系当地的 ProSoft Technology 经销商。若要获取您附近的 ProSoft Technology 经销商列表, 请访问:

[www.prosoft-technology.com](http://www.prosoft-technology.com)

并从菜单中选择 **购买地点**。

© 2014 ProSoft Technology, Inc. 版权所有。保留所有权利。

10/17/2014

规格如有更改, 恕不另行通知。